

HRE

250 m³/h – 2 500 m³/h

LEWA = PRAWA!!!!



LMF Clima jako jedyny producent na rynku wykonał centralę uniwersalną co oznacza, że przy zamówieniu nie trzeba określać stron przyłączeniowych (lewa/prawa)

Podstawowe informacje:

- Centrale wykonane w standardzie „plug & play”,
- Fabryczne okablowanie wszystkich sekcji centrali,
- Konstrukcja samonośna, ze stali ocynkowanej ogniowo
- Izolacja PE,
- Zgodność ErP 2018: 1253/2014 oraz 1254/2014
- Wysokiej sprawności odzysk ciepła – wymiennik przeciwprądowy
- Filtry F7,
- Wentylatory EC,
- Nie wymaga nagrzewnicy wstępnej
- Kompaktowa budowa, umożliwiającą montaż nad sufitem podwieszanym,

Zastosowanie:

- Obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, sklepy
- Obiekty mieszkalne indywidualne,
- Obiekty przemysłowe,



PODSTAWOWE PARAMETRY CENTRAL

MODEL			500	1000	1500	2000	2500
Przepływ powietrza	Nom	m³/h	490	800	1250	1600	2000
	Max		600	960	1420	1950	2520
Ciśnienie dyspozycyjne	Nom	Pa	180	180	180	175	205
Moc akustyczna	Nom	dB(A)	69	68	74	71	76
Parametry elektryczne							
Prąd	Max	A	2.8	2.6	5.6	5.2	9.0
Pobór mocy	Max	W	340	340	680	680	1280

Zasilanie V-Ph-Hz 230-1-50


Zgodność z EU 1253/2014

Efektywność odzysku ciepła (1)	%	75.0	76.2	75.6	74.0	76.9
SFP int limit (1)	W/m³/s	1140	1163	1126	1063	1134
SFP int (1)	W/m³/s	1002	813	1013	847	1021
Zgodność dla przepływu	m³/h	≤ 520	≤ 930	≤ 1300	≤ 1900	≤ 2300

(1) W warunkach suchych ErP2018.

W celu zapobiegania awariom rekuperator należy montować w miejscu suchym, chronionym na działanie opadów atmosferycznych oraz gdzie panują temperatury dodatnie.

WYMIARY

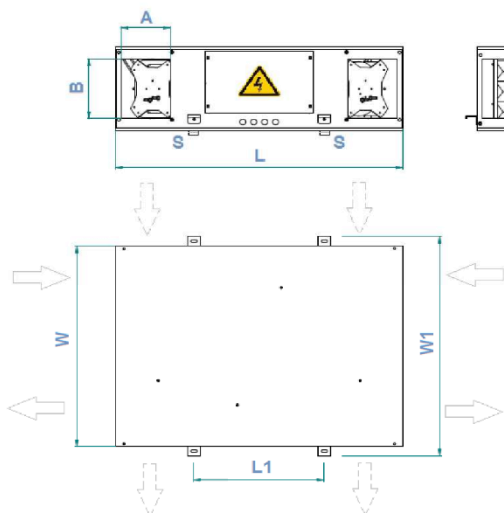

Model		500	1000	1500	2000	2500
L	mm	920	1110	1110	1400	1680
H	mm	300	360	480	480	480
W	mm	700	850	850	1135	1390
L1	mm	418	450	450	500	780
W1	mm	770	920	920	1205	1460
A	mm	160	250	250	355	355
B	mm	210	270	390	390	390
S		½" M	½" M	½" M	½" M	½" M
D (opcja)	mm	160	250	250	355	355
Waga	kg	45	60	75	115	195

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE



e-mail: kontakt@clivent.com.pl
tel. kom.: +48 571 482 417